

## Batterie lithium 12V 9Ah LiFePO4



Référence I B12009L

### Caractéristiques techniques

Référence produit : B12009L  
 Technologie : Lithium Fer Phosphate  
 Tension nominale : 12.8V  
 Capacité minimum : 9Ah  
 Energie : 115Wh  
 Tension de charge : 14.6V  
 Courant de charge standard : 5A  
 Courant de charge rapide : 9A  
 Courant de décharge continue : 15A  
 Courant de décharge pulse : 25A (3s)  
 Autodécharge : <3% /mois  
 Température de fonctionnement : -20°C à 60°C  
 Température de charge : 0°C à 45°C  
 Nombre de cycles : 2 000 à 1C 100% DOD

### Gestion de la batterie par BMS

- ✓ Protection contre les courts-circuits
- ✓ Protection contre les surcharges 30A±10A
- ✓ Protection contre les décharges profondes tension < 8V
- ✓ Protection contre les températures élevées > 65°C
- ✓ La protection est réalisée par une coupure de la batterie, la reconnexion est automatique
- ✓ Equilibrage des cellules


### Connexion

Cosse faston

**Poids** : 1.1kg


**Dimensions** : 150(L)x65(l)x94(h)mm

IP51 (protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau)

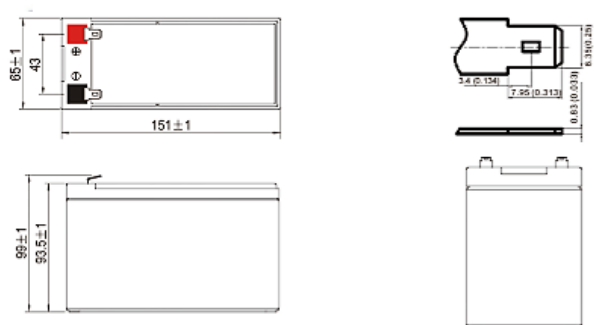


## Different Rate Discharge Curve

Different Rate Discharge Curve @25°C

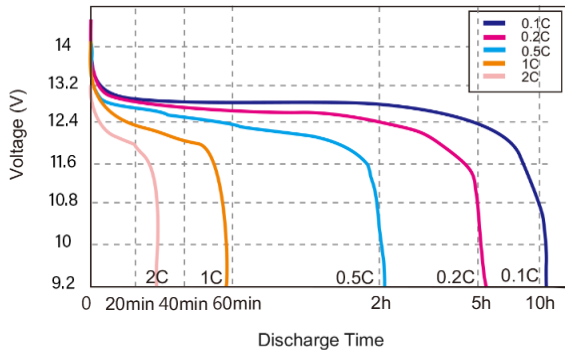


## Different Temperature Discharge Curve

Different Temperature Discharge Curve @0.5C

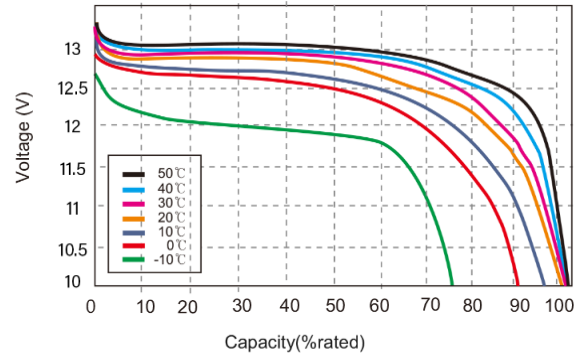


## State of Charge Curve

State of Charge Curve @0.5C 25°C

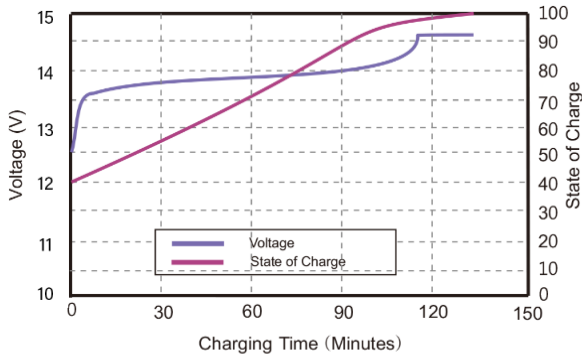


## Charging Characteristics

Charging Characteristics @0.5C 25°C

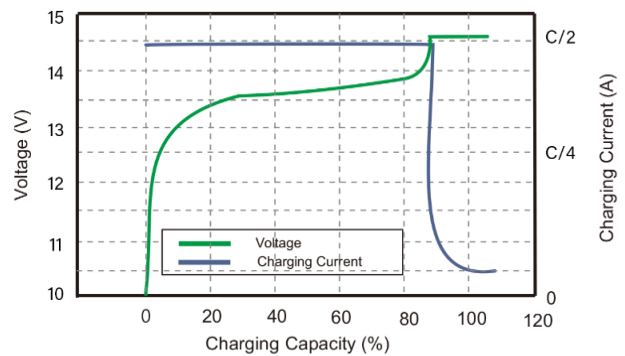

## Cycle Life Curve

Different DOD Discharge Cycle Life Curve @1C

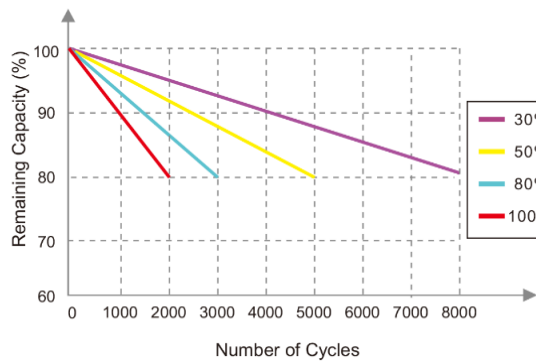

## Self Discharge Characteristics Curve

Different Temperature Self Discharge Curve

