

## Batterie lithium 24V 7.2Ah LiFePO4



Référence I B24007

### Caractéristiques techniques

Référence produit : B24007  
Technologie : Lithium Fer Phosphate  
Tension nominale : 25.6V  
Capacité minimum : 7.2Ah  
Energie : 184Wh  
Tension de charge : 29.2V  
Courant de charge standard : 3A  
Courant de charge rapide : 7A  
Courant de décharge continue : 20A  
Courant de décharge pulse : 25A (3s)  
Autodécharge : <3% /mois  
Température de fonctionnement : -20°C à 60°C  
Température de charge : 0°C à 45°C  
Nombre de cycles : 2 000 à 1C 100% DOD

### Gestion de la batterie par BMS

- ✓ Protection contre les courts-circuits
- ✓ Protection contre les surcharges 55A±15A
- ✓ Protection contre les décharges profondes tension < 18V
- ✓ Protection contre les températures élevées > 65°C
- ✓ La protection est réalisée par une coupure de la batterie, la reconnexion est automatique
- ✓ Equilibrage des cellules

### Connexion

Cosse faston 6.3mm

Poids : 1.8kg


Dimensions : 150(L)x95(l)x98(h)mm

IP51 (protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau)




## Different Rate Discharge Curve

Different Rate Discharge Curve @25°C

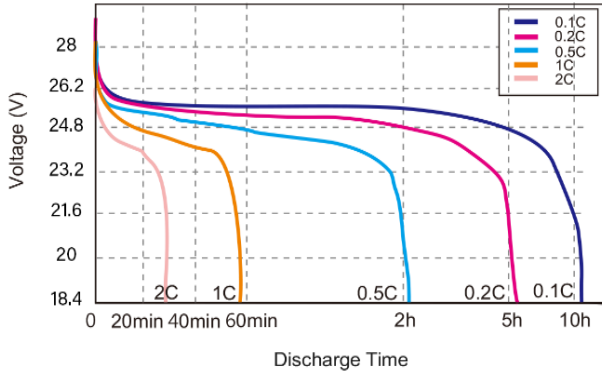


## Different Temperature Discharge Curve

Different Temperature Discharge Curve @0.5C

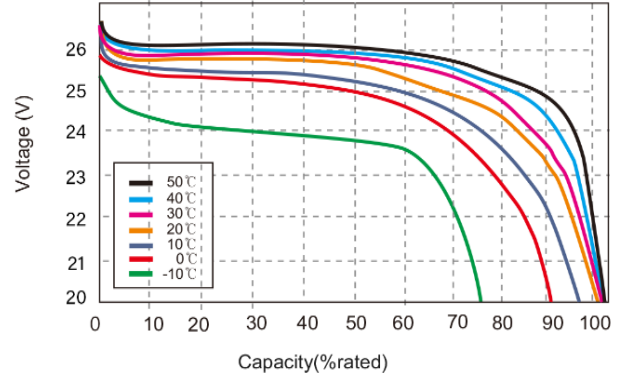


## State of Charge Curve

State of Charge Curve @0.5C 25°C

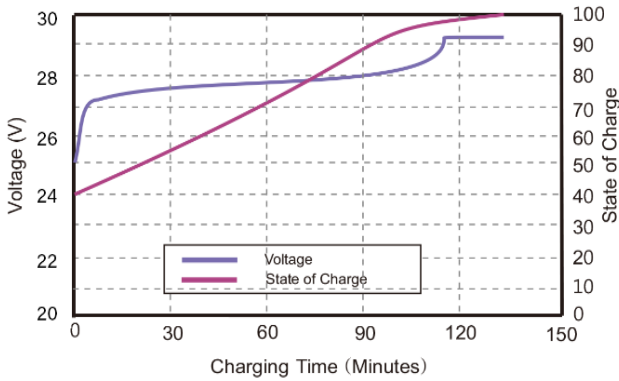


## Charging Characteristics

Charging Characteristics @0.5C 25°C

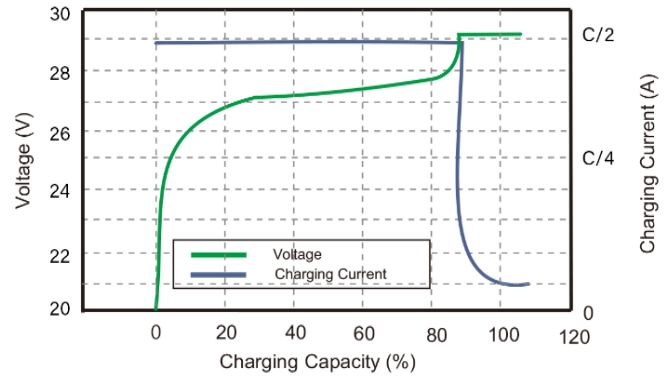

## Cycle Life Curve

Different DOD Discharge Cycle Life Curve @1C

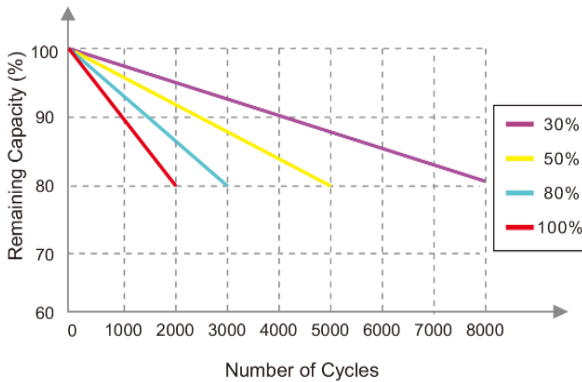

## Self Discharge Characteristics Curve

Different Temperature Self Discharge Curve

